

Otta

classics collection

Opal white light with acrylic sphere ideal for public spaces.

Sphère en acrylique blanc lustré légère idéale pour les espaces publics.




MODEL / MODÈLE

Otta-06	6" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED
Otta-08	8" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED
Otta-10	10" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED
Otta-12	12" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED
Otta-14	14" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED
Otta-16	16" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED
Otta-18	18" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED
Otta-20	20" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED
Otta-22	22" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED
Otta-24	24" ACRYLIC OR POLYCARBONATE SHADE E26 OR LED



OPAL WHITE ACRYLIC
SPHERE / ACRYLIQUE
BLANC LUSTRÉ

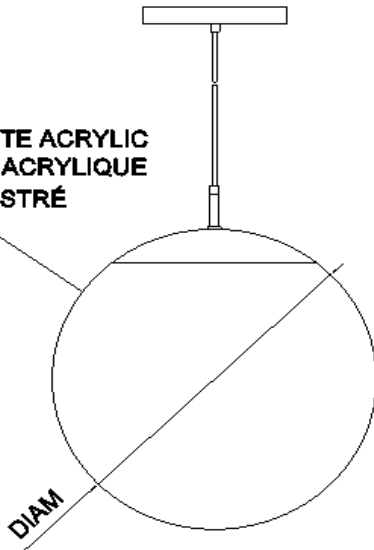

LAMPING / STYLE DE LAMPE

*Contact us for more bulb options up to 2500 lumens

E26	3000K, 650 LUMENS, 110 VAC LED BULB INCLUDED /INCLUS
LED	EMBEDDED LED / LED INTÉGRÉ

LED VOLTAGE AND DIMMING / VOLTAGE ET GRADATION DEL

120	120 VOLTS TRIAC DIMMING / GRADATION
UNV	110-277 VOLTS , 0-10V DIMMING /GRADATION

DIMMING LEVEL 0-10V ONLY / NIVEAU DE GRADATION 0-10V SEULEMENT

1	1%
5	5%
10	10%
CUS	SPECIFY CUSTOM LEVEL

EMBEDDED LED COLOR TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DE COULEUR DEL INTÉGRÉ

27	2700K
30	3000K
35	3500k
40	4000K
DW	DIM TO WARM 3000K-1800K FOR ST ONLY (EXTRA \$)

LED LUMEN PACK / PUISSANCE DEL

MODEL	ST	HO	SHO
Otta C-06	7W / 650LMS		
Otta C-08	7W / 650LMS	12W / 1000LMNS	14W / 1250LMNS
Otta C-10	7W / 650LMS	14W / 1250LMNS	22W / 1750LMNS
Otta C-12	7W / 650LMS	14W / 1250LMNS	22W / 1750LMNS
Otta C-14	14W / 1250LMNS	22W / 1750LMNS	30W / 2750LMNS
Otta C-16	14W / 1250LMNS	22W / 1750LMNS	30W / 2750LMNS
Otta C-18	22W / 1750LMNS	30W / 2650LMNS	50W / 4550LMNS
Otta C-20	22W / 1750LMNS	30W / 2650LMNS	50W / 4550LMNS
Otta C-22	22W / 1750LMNS	50W / 4550LMNS	75W / 5750LMNS
Otta C-24	22W / 1750LMNS	50W / 4550LMNS	75W / 5750LMNS

SHADE FINISH / FINI DU GLOBE

OW	WHITE OPAL ACRYLIC / ACRYLIQUE OPAL BLANC
MO	MATTE WHITE POLYCARBONATE / POLYCARBONATE BLANC MAT

COVERSHADE FINISH / FINI DU COUVERT

Miora: 9016 7044 9005 1019 7006 7016 6021 6013 5011 3003 CH GD

*CUS : Specify a Ral Code / Spécifier un code RAL

STRAIN RELIEF FINISH / COULEUR DU SERRE FILS

Miora: 9016 7044 9005 1019 7006 7016 6021 6013 5011 3003 CH GD

*CUS : Specify a Ral Code / Spécifier un code RAL

CORD TYPE / TYPE DE CORDON

Miora: BV BC TC WV

SPECIAL: Contact for colored cord / Contactez-nous pour les cordons de couleur

CORD AND WIRE LENGHT IN FEET / LONGUEUR DE CORDON ET FILS EN PIEDS

6 10 15 25

* 6Ft included, extra for longueur / 6' inclus extra pour longueur supplémentaire

CANOPY FINISH/ FINI DU CANOPIE

BC	Black canopy / canopie noir
WC	White canopy / canopie blanc
CUS	Specify the color code / Indiquer le code couleur



*Extra Cost may apply / Coûts applicables

ORDERING SPECIFICATION / SPÉCIFICATION DE COMMANDE

PROJECT NAME:

PRODUCT CODE:

TYPE :

Available finish / Couleurs disponibles

Ral colors are standardised and easily visible on the web. Contact us to receive Miora standards colors samples and the 213 Ral colors K7.
Les couleurs Ral sont standardisées et faciles à trouver sur le web. Contactez nous pour recevoir des échantillons de couleurs standards Miora et les 213 couleurs Ral K7.

Miora finish / Couleurs

Proposed colors are matte RAL. If a Gloss finish is needed, add GL before the RAL /

Les couleurs proposées sont des RAL en fini mat, ajouter GL devant le RAL si vous avez besoin d'un fini lustré



Available cords / Cordons disponibles



BV-Black vinyl

BC-Black cloth

TC-Twisted black cloth

WV-White vinyl

TECHNICAL APPENDIX



LED performance, lumen maintenance and warranty

ANNEXE TECHNIQUE | Performance DEL, maintien du flux et garantie

01 LED SOURCE

Source DEL

Manufacturer: Lumileds | LED family: L128-xxxxRA35xxxxx

Tested LED: L128-2780RA35000P1 | Test standard: ANSI/IES LM-80-15


Report: DG3230222-07979E-EE | Test duration: 17,000 hours

Test conditions: 85 °C and 105 °C, at 150 mA

MIORA-reported LED measurement: 40 °C (on LED)

02 LUMEN MAINTENANCE

Maintien du flux lumineux

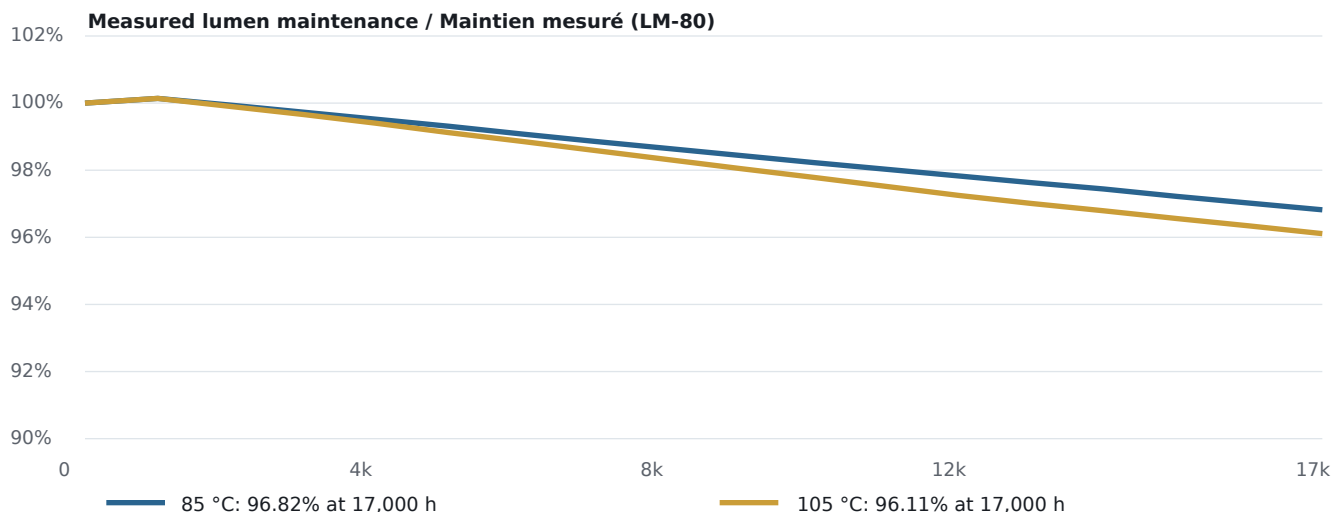

Reported TM-21 L70: >102,000 hours at 85 °C and 105 °C

Reported TM-21 L90: 52,000 hours at 85 °C; 43,000 hours at 105 °C

03 LED SERVICE LIFE

Durée de vie des DEL

LM-80 test results and TM-21 projections describe the LED source, not the complete luminaire. A 50,000-hour L80 rating for a particular luminaire configuration requires verification of its operating current and thermal conditions.

Les résultats LM-80 et projections TM-21 concernent la source DEL et non le luminaire complet. Une durée nominale de 50 000 h à L80 pour une configuration doit être validée selon son courant d'alimentation et ses conditions thermiques.

04 LIMITED WARRANTY

Garantie limitée

MIORA limited warranty: 5 years, subject to applicable warranty terms. Coverage of components, LED drivers, labor and replacement parts is governed by the applicable warranty agreement.

Garantie limitée MIORA : 5 ans, selon les conditions de garantie applicables. La couverture des composants, pilotes DEL, de la main-d'œuvre et des pièces de remplacement est régie par les conditions applicables.

Applies only to configurations using the referenced Lumileds LED family. E26 lamp versions and other light sources require separate supporting data.

Applicable uniquement aux configurations utilisant la famille Lumileds indiquée. Les versions à ampoule E26 et autres sources nécessitent leurs propres justificatifs.